


Ett flexibelt bandningsband för lindningsarbeten.
Flätad glasfibertråd, olackad.

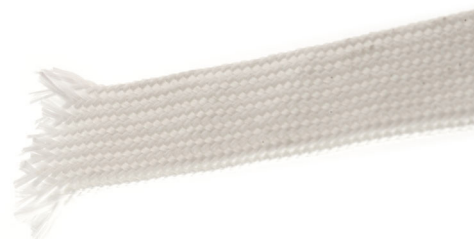

Applikationer

Lämpad för användning i elektriska och elektroniska konstruktioner, elmaskiner och elmotorer klass C.

Egenskaper

- Klarar flytande bränslen, ingen nedbrytning
- Mycket flexibel
- Tål transformatorolja UTEC 93641
- Ej vattentät
- Anpassad för klass C lacker

Sammansättning

Flätad glasfibertråd olackad

Färg

Standard: Vit

Teknisk data

- Temperaturklass C, 450°C
- Arbetstemperatur -60°C till +450°C Intermittent +550°C (några timmar)
- Genomslagsspänning 0,5 kV till 1,5 kV beroende på vägg tjocklek

Godkännanden, standarder

Testmetod AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2

Artikel-nummer	Invändig Diameter (mm)	Min Diameter inv (mm)	Max Diameter inv (mm)	Vägg-tjocklek ca (mm)	Förpackning på bobin/m
125743	3	2,8	3,2	0,28	200
125744	6	5,7	6,3	0,32	300
125745	8	7,6	8,4	0,40	200
125746	10	9,5	10,5	0,45	200
125747	12	11	13	0,40	200
125748	14	13	15	0,50	50
125749	16	15	17	0,50	50

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se